

PH 200 -S/D

Statique et dynamique

Pesage embarqué pour chargeurs frontaux pour tracteurs



RATIONS ALIMENTAIRES:

ensilages, fourrages,
concentrés...

REPRISE DE PRODUITS

VRAC :
céréales, engrais, compost...

PREPARATION DE MELANGES :

godet malaxeur, mélangeur,
distributeur...

- Adaptable sur tous chargeurs frontaux double effet.
- Compatible avec tous les circuits hydrauliques de tracteurs.
- 2 capteurs de pression installés sur les vérins de levage du chargeur et un logiciel de correction d'erreurs (fuites internes, déformation des flexibles...) assurent stabilité et précision du poids.
- **Hauteur de pesage réglable pour chaque outil.**
- Pesage en mode statique : permet de contrôler le remplissage ou la vidange d'un godet au fur et à mesure du travail.
- Pesage en mode dynamique : pour réduire au maximum le temps de pesage pendant le chargement de véhicules.
- 5 outils programmables en statique et 4 outils en dynamique
- Totalisateur de pesées sur chaque outil.
- **4 consignes de chargement et 4 de déchargement :**
Programmez la quantité et le PH200 SD vous indique le poids restant à charger ou à décharger. Un avertisseur lumineux visible de l'extérieur vous prévient lorsque la consigne est atteinte.

GENITRONIC

368 rue de la Manchamp 88220 HADOL tél: 03 29 32 55 63 – fax: 03 29 32 56 31


Service commercial: **Sylvain LAURENT** 742 rue du fourneau Vautuit 76560 DOUDEVILLE

Tél: 02 35 56 68 42/ 06 09 64 74 3 - fax: 02 35 96 44 84

www.symatronic.com courriel: sylvainlaurent@symatronic.com

Installation rapide.

- Les 2 capteurs de pression (A) s'installent sur un vérin de levage du chargeur au moyen de raccords hydrauliques livrés en standard.
- Le capteur de position multipositions (B) se fixe sur le bras du chargeur et permet de régler plusieurs hauteurs paramétrables sur le boîtier.
- La console de lecture (C) se fixe en cabine et est alimentée par le circuit 12 volts du tracteur.
- Le faisceau électrique des capteurs de pression est relié à la console au moyen d'une connexion démontable au dételage du chargeur.

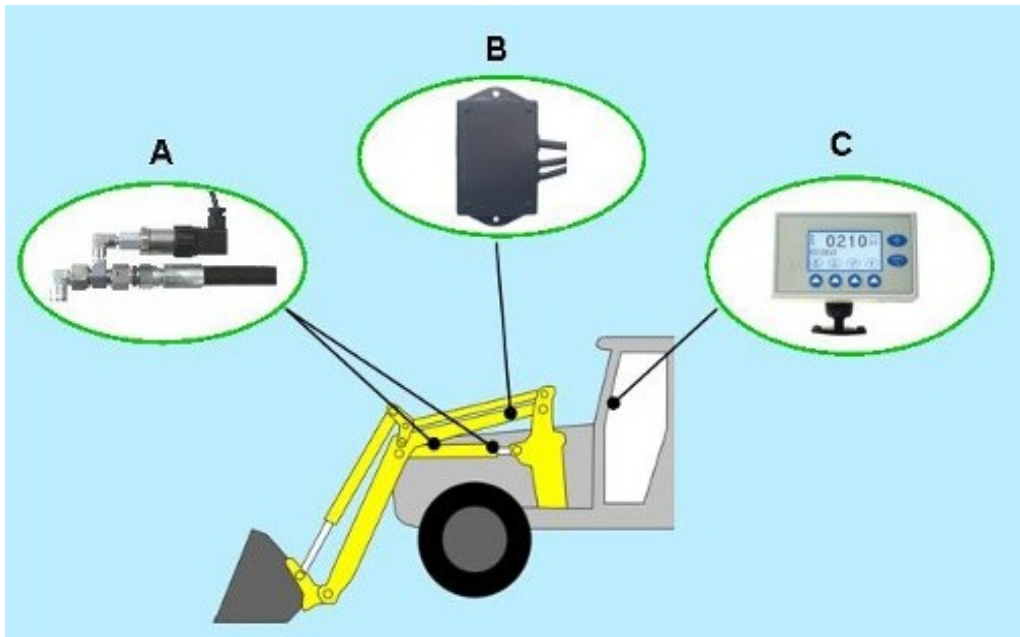

Simplicité d'utilisation et polyvalence:

- pesé continue (**statique**) ou instantanée (**dynamique**),
- **une hauteur peut être programmée par outil (innovation)**
- les réglages (tare et calibrage) de 9 outils sont mémorisés
- la fonction totalisateur permet d'additionner plusieurs godets
- la fonction " consigne " permet de programmer le poids ajouté ou enlevé d'un produit
- une alarme visuelle grâce à un puissant voyant lumineux permet de visualiser la fin du chargement, il est visible de l'extérieur de la cabine pour un chargement manuel



Caractéristiques :

- Graduations : 10 kg
- Précision : +/- 1% de la charge nominale du chargeur.
- Charge maximum : 9990 kg
- Totalisateur par outil : 99990 kg
- Dimensions de la console : 14cm x 8cm x 4,5cm
- Dimensions de l'écran : 7cm x 3,8cm
- Eclairage de l'écran.
- Support orientable sur 360°